


GAt Durchlauf - Dreiwellenmischer

für Kern- und Formsand

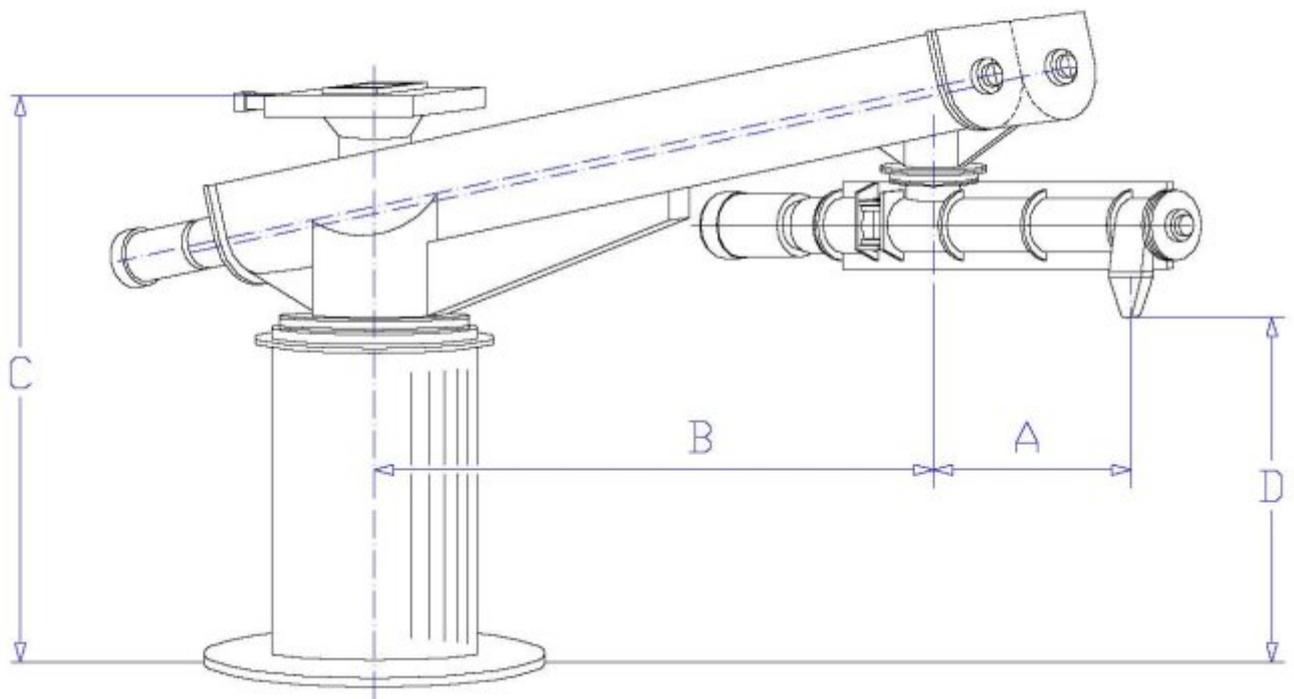

Type	Leistung to / h	A	B	C und D	
DWM 0	1 – 3	1600	2000	nach den betrieblichen Erfordernissen	Sonderlängen bis 9 m möglich
DWM 1	3 – 10	2000	3000		
DWM 2	8 – 16	2000	3000		
DWM 3	20 – 30	2500	bis 4000		
DWM 4	30 – 40	bis 3000			
DWM 5	50 – 60	3000			

Besonderheiten:

Sand mit Harz und Härter werden getrennt vorgemischt
Für Binderviskositäten bis 1600 cp geeignet
Völliges Entleeren des Mixers nach dem Abschalten
Sandanfang und Sandende voll verwendbar
Bindereinsparung gegenüber konventionellen Mischer
Fernsteuerung und Höhenverstellung möglich

GAT_{GBR}

Gießerei- und Anlagentechnik
73433 Aalen/ Schmiedstr. 18
Tel.: 07361 9776-33 / Fax: 07361 9776-49
info@gat-aalen