


## GAt Durchlauf - Schnellmischer

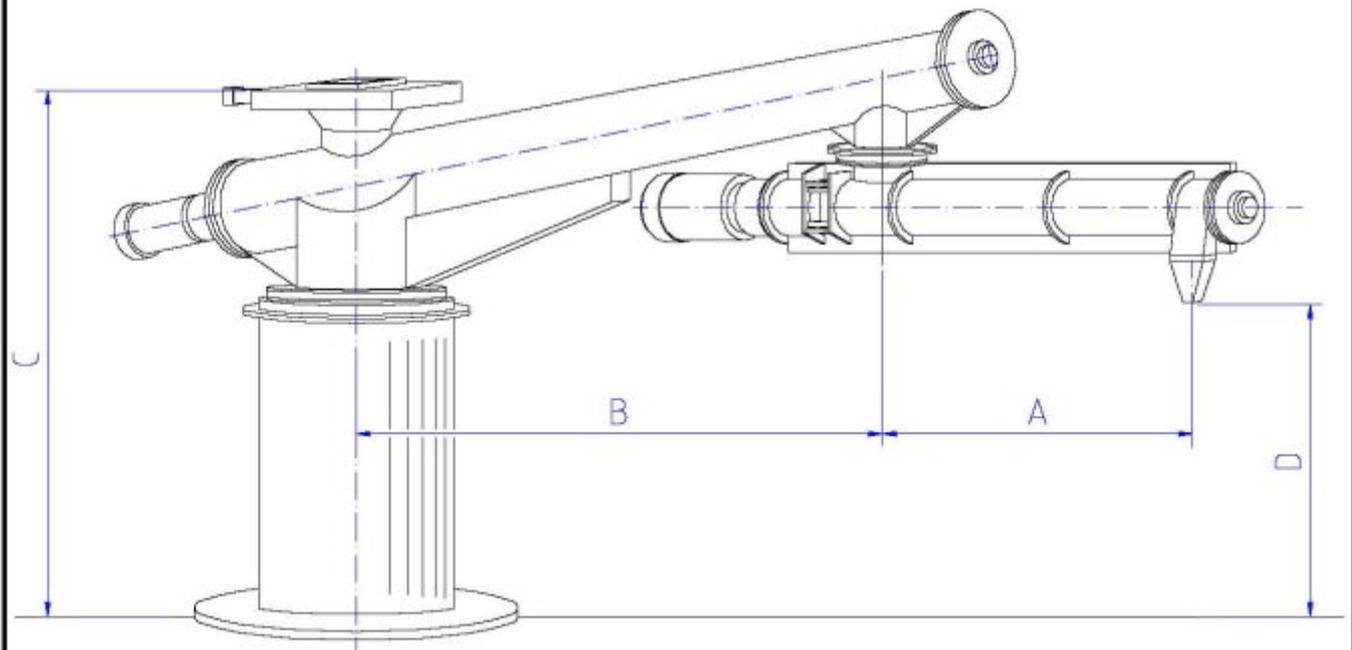


Type	Leistung to / h	A	B	C und D	
SM 20	1 – 3	1600	2000	nach den betrieblichen Erfordernissen	Sonderlängen bis 10 m möglich
SM 21	3 – 10	2000	3000		
SM 22	8 – 16	2000	3000		
SM 23	20 – 30	2500	bis 4000		
SM 24	30 – 40	bis 3000			
SM 25	50 – 60	3000			

**Besonderheiten:** Kurze Abbindezeiten möglich  
 Für Binderviskositäten bis 500 cp geeignet  
 Völliges Entleeren des Mixers nach dem Abschalten  
 Sandanfang und Sandende weitestgehend verwendbar  
 Bindereinsparung gegenüber konventionellen Mixern  
 Kurze Reinigungszeiten. Zugabe von Pulver möglich  
 Fernsteuerung und Höhenverstellung möglich

**GAt<sub>GBR</sub>**

**Gießerei- und Anlagentechnik**  
 73433 Aalen/ Schmiedstr. 18  
 Tel.: 07361 9776-33 / Fax: 07361 9776-49  
[info@gat-aalen](mailto:info@gat-aalen)

## GAt Durchlauf - Schnellmischer

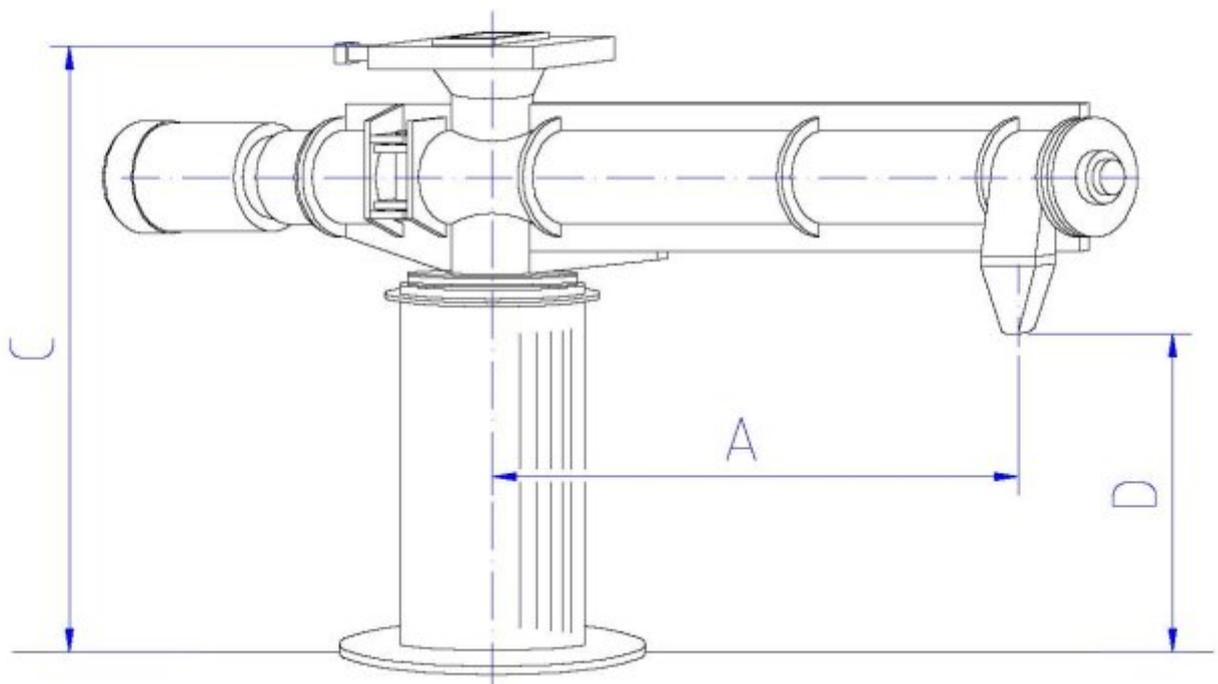

Type	Leistung to / h	A	C und D
SM 10	1 – 3	1600	nach den betrieblichen Erfordernissen
SM 11	3 – 10	2000	
SM 12	8 – 16	2000	
SM 13	20 – 30	2500 - 3000	

Besonderheiten:

- Kurze Abbindezeiten möglich
- Für Binderviskositäten bis 500 cp geeignet
- Völliges Entleeren des Mixers nach dem Abschalten
- Sandanfang und Sandende weitestgehend verwendbar
- Bindereinsparung gegenüber konventionellen Mixern
- Kurze Reinigungszeiten
- Zugabe von Pulver möglich

**GAt**<sub>GBR</sub>

**Gießerei- und Anlagentechnik**  
**73433 Aalen/ Schmiedstr. 18**  
 Tel.: 07361 9776-33 / Fax: 07361 9776-49  
[info@gat-aalen](mailto:info@gat-aalen)