


GAt Blasförderer

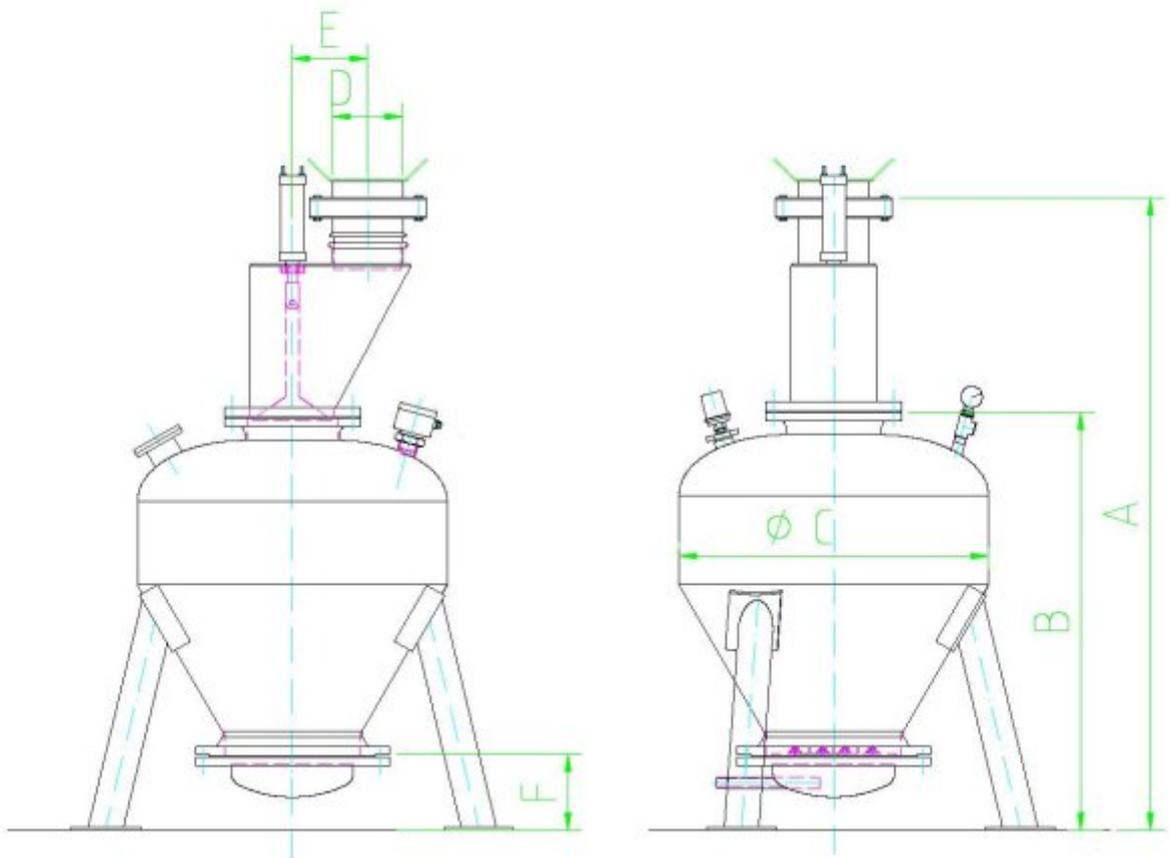

Type SF	Inhalt – Ltr.	A	B	ØC	D	E	F	Leistung to/h
BF1	66	1130	670	600	NW 120	170	67	2 - 3
BF2	200	1410	910	688	NW 150	235	215	5 - 6
BF3	470	1840	1180	900	NW 200	285	215	8 - 10
BF4	750	2260	1600	1200	NW 200	285	310	10 - 13
BF5	1000	2470	1810	1200	NW 200	285	310	13 - 16

Betriebsdruck
Besonderheiten:

1-3 bar, Förderstrecke max. 80 – 100 m
Der Druckbehälter wird mit einem Kegel, der Zulauf mit einer Drehklappe verschlossen.
Getrennte Be- und Entlüftung
Der Förderdruck wird weitestgehend durch die Förderleitung abgebaut
Kein Schalldämpfer, kein Kugelventil

Sonderausführung auf Anfrage

GAT_{GBR}

Gießerei- und Anlagentechnik
73433 Aalen/ Schmiedstr. 18
Tel.: 07361 9776-33 / Fax: 07361 9776-49
info@gat-aalen